


ГАЗОЗАПРАВЩИК ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАГЗ-2500-24,5-4

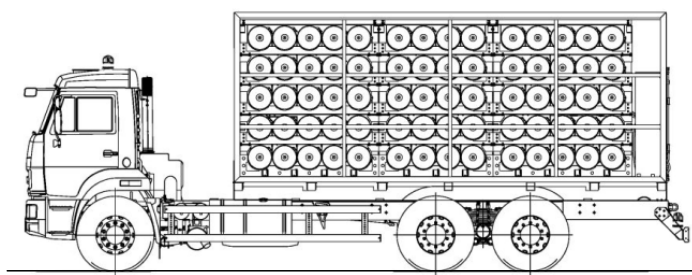

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Модуль накопителя газа:

Объем перевозимого сжатого газа, нм^3 , не менее	2500
Геометрический объем накопителя газа, л	8 610 (70 балл. по 123л)
Количество функциональных секций	3
Тип баллонов	3
Перевозимый природный газ	ГОСТ 27577-2000
Коэффициент опорожнения баллонов	0,65
Максимальное давление заправки баллонов, МПа	25
Рабочее давление заправки транспорта, МПа	20
Газозаправочная колонка на один заправочный рукав, шт (с возможностью установки второго рукава)	1

■ Шасси КАМАЗ 65115-А4

Двигатель	Cummins ISB6. 7e4300
Тип, дизельный	с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	219 (298)
Топливо	дизельное

■ Система питания: Распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением

КПП	ZF9S1310TO
-----	------------

■ С учетом дополнительных опций

Максимальная допустимая масса Т/С, кг	23 050
без газа, кг	18 847
с газом (давление 24,5 МПа), кг	20 625
Длина, мм	до 9 260